

VLP-S9800X/S9700X Daylight
VLP-S9850XP/S9750XP Bi color

遠くの被写体(人物等)は強い光で照射,近くの被写体(商品等)は大きな面光源でやさしく自然な光を作り出す。LEDライト&ソフトボックス兼用のシステムバンクセット

最高の明るさと美しい光を提供!
超薄型・超軽量を実現!



LED LIGHT SOFT PANEL
PRO SERIES 4 Model

*バッテリー・ライトスタンドは含まれません。 *ACアダプターは付属しています。



- ① デーライト調光ハンドル(白)
- ② タングステン調光ハンドル(橙)
- ③ リモコンチャンネル切替ボタン(8CH)
- ④ 調光切替ボタン(10段階/100段階)
- ⑤ バッテリー残量確認ボタン
- ⑥ ディスプレイスクリーン


- 一般のLEDライトはもちろんバンクライトでも使用できる
- AC・バッテリーの2電源でロケーション撮影にも活躍
- 作業性の良い無段階連続調光と見やすいLEDドット表示
調光は10段階/100段階の切替可能
- U字ブラケットで安定感と自由な傾斜角度を確保
- 環境光に対応できる色温度変換(バイカラー)タイプ
- 最大8台までをコントロールする15m無線リモコン



※画像はイメージです

バンクで商品撮影

照射距離 1m 2m 3m 4m 5m

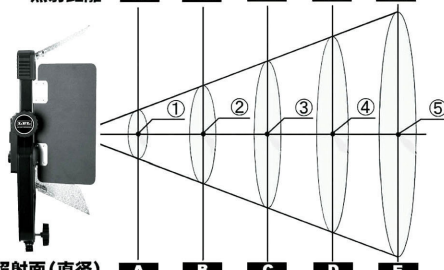

[中心照度]

VLP-S9800XP		VLP-S9850XP	
①	9300Lx	①	8700Lx
②	2320Lx	②	2170Lx
③	1160Lx	③	1085Lx
④	582Lx	④	543Lx
⑤	372Lx	⑤	348Lx

[照射面(直径)]

VLP-S9700XP		VLP-S9750XP	
①	6200Lx	①	5800Lx
②	1550Lx	②	1450Lx
③	775Lx	③	645Lx
④	387Lx	④	362Lx
⑤	250Lx	⑤	230Lx

注)測定値であり絶対値ではありません。目安としてご使用ください。
注)照射面直径は中心照度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がりです。
注)バイカラーの中心照度は白色+橙色の混合時の最大照度です。
注)バンクを取付けた時は上記照度の約70%になります。

LED ライトソフトパネルプロ VLP-S9800X **デーライト**
商品番号: L27890 JANコード 4988115 278902

電源	DC19V-5A	最大照度	約9300Lx/1m
最大出力	約65W	点灯時間	約70分/6300mAh
光源	白色LED900Pcs	本体重量	約2700g
色温度	約5000K	ACアダプター	100V 50/60Hz 2.0A MAX <PS> E
光束	約6900lm	出力	DC19V-5A センタープラス

LED ライトソフトパネルプロ VLP-S9850XP **バイカラー**
商品番号: L27894 JANコード 4988115 278940

電源	DC19V-5A	最大照度	約8700Lx/1m (白4500Lx/橙4200Lx)
最大出力	約65W	点灯時間	約70分/6300mAh
光源	白色LED450Pcs/橙450Pcs	本体重量	約2700g
色温度	約5000K~3000K	ACアダプター	100V 50/60Hz 2.0A MAX <PS> E
光束	約6600lm	出力	DC19V-5A センタープラス

LED ライトソフトパネルプロ VLP-S9700X **デーライト**
商品番号: L27891 JANコード 4988115 278919

電源	DC12V-5A	最大照度	約6200Lx/1m
最大出力	約50W	点灯時間	約90分/6300mAh
光源	白色LED600Pcs	本体重量	約2600g
色温度	約5000K	ACアダプター	100V 50/60Hz 1.5A MAX <PS> E
光束	約4500lm	出力	DC12V-5A センタープラス

LED ライトソフトパネルプロ VLP-S9750XP **バイカラー**
商品番号: L27895 JANコード 4988115 278957

電源	DC12V-5A	最大照度	約5800Lx/1m (白3000Lx/橙2800Lx)
最大出力	約50W	点灯時間	約90分/6300mAh
光源	白色LED300Pcs/橙300Pcs	本体重量	約2600g
色温度	約5000K~3000K	ACアダプター	100V 50/60Hz 1.5A MAX <PS> E
光束	約4300lm	出力	DC12V-5A センタープラス

■■全機種共通仕様■■

バッテリー	NP-Fシリーズバッテリー	調光表示	0~99LEDドット表示	残量表示	LEDドットP0~P9(電圧検知)	付属品 ソフトボックスセット 無線リモコン・レーザー ACアダプター・17mmダボ キャリングケース
照射角	約45度	本体発光面	約200×290mm	リモコン到達距離	検知距離 約15m チャンネル8CH	
演色性	約Ra95以上	バンク発光面	約350×420mm	リモコン動作	電源ON/OFF 調光操作(電波式)	
調光範囲	0~100%	適合バッテリー	容量2900mAh以上	ライト本体取付	17mmダボ・インターフェイス直	

注)適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。注)バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なる場合があります。
注)LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。注)収納・移動時は必ずバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
注)バッテリーは2個同時に取付けてください。
注)無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使用することがあります。他の無線機器と電波干渉することがあります。電波環境状況をご確認の上、一度テストしてからご使用ください。