

Duffuse Series
Professional

拡散版照明構造で被写体に眩しさを与えず、広い範囲を明るくムラなく照明。人物・動物・商品撮影すべてに使えるディフューズシリーズ。

LED Light Duffuse VL-D240XP



光面24cm/25W

Ra95+


特殊拡散照明で「極薄の灯体」「優しい光」「美しい光」を実現!
動画・写真撮影に狭所でも完璧な照明を可能にする新世代ライト!

- 新感覚・新構造によりLEDライトの眩しさを改善
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい
- 間接的な円形ソフト配光で撮影物を優しく包み込みます。
- 演色性が高く肌の色や赤系の色を実物に近い色で再現します。
- 色味や明るさを自由に変えられ撮影環境にすぐに対応できます。



スタジオ&ポートレートに!

商品撮影にも最適

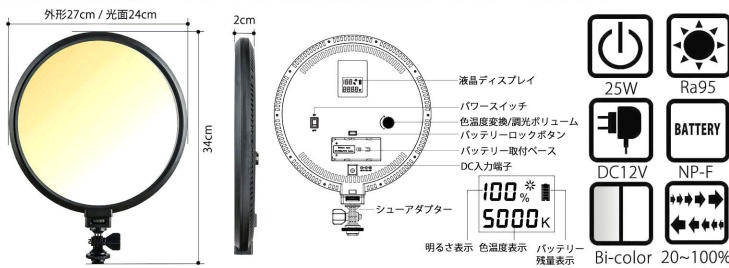

- 25W Ra95
- BATTERY NP-F
- DC12V
- Bi-color 20~100%

LEDライトディフューズVL-D240XP

商品番号 : L27705

JAN コード 4988115 277059

| | | | |
|------|------------------------------------|---------|--------------------------|
| 光源 | SMD LED 140Pcs (白70/橙70) | 発光面 | 約直径240mm |
| 電源 | NP-F バッテリー DC12V/3A | 演色性 | 約Ra95 |
| 最大出力 | 約25W | 残量表示 | 5段階表示 |
| 色温度 | 約3000K~5000K (実効値) | 本体取付 | カメラネジ1/4"メス/シュー |
| 調光範囲 | 約20%~100% (実効値) | 本体寸法 | 約270×340×20mm |
| 全光束 | 約2000lm | 本体重量 | 約660g |
| 最大照度 | 約450Lx/1m 約1650Lx/50cm (4500Kモード時) | ACアダプター | AC100V 50/60Hz/DC12V PSE |
| 照射角 | 約100度 | 付属品 | シューアダプター |
| 点灯時間 | 約85分/6300mAh | | ACアダプター |

※適用バッテリー (NP-F シリーズ) は F の後に直接数字が入るバッテリーです。
 ※バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。
 ※LED 素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
 ※色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。
 ※収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
 ※光源面に製造過程でできた「ドット抜け」のような「小傷」や「ムラ」が見えることがあります。
 また、光面の周りにSMD (チップ) が見えますが不良ではありません。撮影には全く影響を及ぼすことはありません。

LED Light Duffuse VL-D180XP



光面18cm/18W

Ra95+

特殊拡散照明で「極薄の灯体」「優しい光」「美しい光」を実現!
複雑な操作・表示を避け使いやすさに重点を置いた高品質ライト!

- 新感覚・新構造によりLEDライトの眩しさを改善
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい
- 間接的な円形ソフト配光で撮影物を優しく包み込みます。
- 演色性が高く肌の色や赤系の色を実物に近い色で再現します。
- 色味や明るさを自由に変えられ撮影環境にすぐに対応できます。



キレイなキャッチライトが作れる

- 18W Ra95 DC12V
- BATTERY NP-F Bi-color 20~100%



眩しい

不快感を与えない!



- 18W Ra95
- BATTERY NP-F
- DC12V
- Bi-color 20~100%



高演色性の実力! 肌や赤色を鮮やかに!

LEDライトディフューズVL-D180XP

商品番号 : L27706

JAN コード 4988115 277066

| | | | |
|------|------------------------------------|---------|--------------------------|
| 光源 | SMD LED 106Pcs (白53/橙53) | 発光面 | 約直径180mm |
| 電源 | NP-F バッテリー DC12V/2A | 演色性 | 約Ra95 |
| 最大出力 | 約18W | 残量表示 | 5段階表示 |
| 色温度 | 約3000K~5000K (実効値) | 本体取付 | カメラネジ1/4"メス/シュー |
| 調光範囲 | 約20%~100% (実効値) | 本体寸法 | 約210×280×24mm |
| 全光束 | 約1450lm | 本体重量 | 約402g |
| 最大照度 | 約340Lx/1m 約1370Lx/50cm (4500Kモード時) | ACアダプター | AC100V 50/60Hz/DC12V PSE |
| 照射角 | 約100度 | 付属品 | シューアダプター |
| 点灯時間 | 約100分/6300mAh | | ACアダプター |

※適用バッテリー (NP-F シリーズ) は F の後に直接数字が入るバッテリーです。
 ※バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。
 ※LED 素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
 ※色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。
 ※収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
 ※光源面に製造過程でできた「ドット抜け」のような「小傷」や「ムラ」が見えることがあります。
 また、光面の周りにSMD (チップ) が見えますが不良ではありません。撮影には全く影響を及ぼすことはありません。