

VL-SX230B

VL-SX120B

機動力・収納性・デザイン性に優れた LED ライトでクオリティーアップ！
ポケットサイズのスタイリッシュ LED ライトシリーズ！


SMD LED STYLISH LIGHT VL-SX230R



NP-F BATTERY

LEDライトと感じさせないスタイリッシュなフォルムで
従来のイメージを払拭、明るく操作も簡単な次世代照明！

- 超薄型・アルミボディでバツグンのスタイルと強度を持ち合わせている
- バッテリー・ACアダプター・USB電源の3電源
- 周囲の環境に合わせ5～100連続調光と光色設定
- ディスプレイも液晶で見やすくわかりやすい
- 3か所のカメラネジ穴により別機器との接続も簡単
- バッテリー残量も一目で確認できる
- シュー付きボールヘッド・テーブルスタンド付属で撮影の幅が広がる
- 高演色性で撮影物の色を忠実に再現、特に肌や赤色が鮮明になる

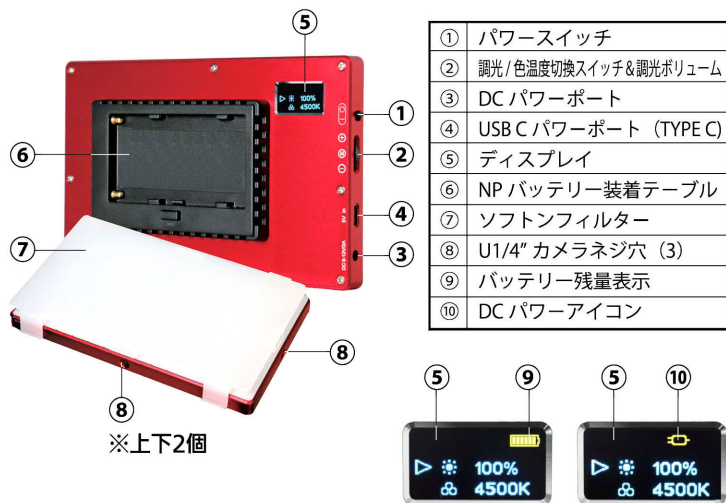

LED スタイリッシュライト VL-SX230R RED

商品番号: L26729

JAN コード 4988115 267296

■仕 様

光 源	SMD LED 228Pcs	残 量 表 示	6段階バーコード表示
電 源	12V-2A/NP-F シリーズバッテリー	光 面	約 90×150mm
最大出力	約 16W	ACアダプター	DC12V-2A センタープラス
色 温 度	約 5000K ~ 3200K/25 STEP	ライト取付	U1/4" カメラネジ穴 (3) / シュー
照 射 角	約 70度	本体寸法	約 95×155×20mm
光量切換	5 ~ 100% (表示 5%単位)	本体重量	約 175g
最大照度	約 570Lx/1m 最大時	付 属 品	ボールヘッド・テーブルスタンド・ポーチ ソフトンフィルター・ACアダプター・変換プラグ
点灯時間	約 60分 / 2900mAh 約 130分 / 6300mAh		

- 注) LED素子にはバツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
- 注) ディスプレイの色温度表示はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーターをご使用ください。なお色温度の実効値は約5000K～3200Kの範囲になります。
- 注) 本体に5V inのUSB Cのコネクターが付いています。この場合明るさは最大20%になります。ご注意ください。
- 注) ソフトンフィルターを装着した場合の最大照度は約20%ダウンします。
- 注) 本体を落としたり衝撃を加えたり改造することは絶対にしないでください。

SMD LED STYLISH LIGHT VL-SX120B VL-SX120R



BATTERY 内蔵 4000mAh

まるでモバイルのようなスタイリッシュなデザインで、従来の
LEDライトのイメージを払拭、超薄型ボディに高容量バッテリー
を搭載、次世代の撮影用LED照明 STYLISH LIGHT 誕生！

- 超薄型・アルミボディでバツグンのスタイルと強度を持ち合わせている
- 大容量のバッテリーを内蔵しているため、長時間の照明が可能
- 周囲の環境に合わせ100段階調光や光色も変えられる
- ディスプレイも液晶で見やすくわかりやすい
- 縦横のカメラネジ穴で三脚等にも固定でき、付属のシューアダプターでカメラ等にも装着可能、また、ネックストラップを付けて首に掛けることもできるので多用途でも使用できる
- 充電もUSBで簡単にできる。充電電池容量も一目でわかる
- 高演色性Ra95で撮影物の色を忠実に再現、特に肌や赤色が鮮明になる



LED スタイリッシュライト VL-SX120B

BLACK

商品番号: L26726

JAN コード 4988115 267265

LED スタイリッシュライト VL-SX120R

RED

商品番号: L26727

JAN コード 4988115 267272

■仕 様

光 源	SMD LED 120Pcs	充 電	USB / インターフェイス TYPE C
電 源	内蔵リチウム電池 3.85V/4000mAh	充 電 時 間	約 90 分 (0 ~ 100%)
最大出力	約 10W	充 電 表 示	4 段階表示
色 温 度	約 5000K ~ 3200K/25 STEP	光 面	約 65×120mm
照 射 角	約 70度	ライト取付	U1/4" カメラネジ穴 (2) / シュー
光量切換	0 ~ 100% (表示 1%単位)	本体寸法	約 76×138×10.5mm
最大照度	約 350Lx/1m 最大時	本体重量	約 170g
点灯時間	約 90 分 (最大出力時 / 連続)	付 属 品	USB C タイプコード / シューアダプター テーブルスタンド / ポーチ

- 注) 本体横位置にあるカメラネジ穴はシュー(付属)取付け専用です。別売UH-100には取付可能。
- 注) LED素子にはバツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
- 注) バッテリーは本体に内蔵しています。バッテリーの交換はできません。
- 注) 連続点灯中や点灯後は本体が熱くなります。本体が充分冷えてから保管してください。
- 注) 車中や温度・湿度の極端に高い場所での放置、保管は絶対にしないでください。
- 注) 本体を落としたり衝撃を加えたりすることは絶対にしないでください。
- 注) 充電時間は充電電流値により変わります。
- 注) ディスプレイの色温度表示はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーターをご使用ください。また、ディスプレイ表示は5600K～3200Kの範囲で表示されていますが、実効値は約5000K～3200Kの範囲になります。特に色温度はLEDのバツキによる変化が大きいののでご了承ください。