



- 明るく美しい光を放射,40Wハイパワー&高演色性
- 超ワイド光・スポット光・近接光で様々な撮影に対応
- AC/バッテリーの2電源でロケーション撮影にも即対応
- 各コントロール状況がわかりやすい液晶表示
- クーリングファンで安全・安心・快適長時間照明



仕様



電源	DC19V-3.4A	点灯時間	約80分/最大照度時(100%)
バッテリー	14.8V/3400mAh Li-ion	残量表示	4段階
最大出力	約40W	冷却方式	連続ファン駆動
光源	COB LEDランプビーズ	発光面	約25mm / COB 約105mm / RF
演色性	約CRI95+ TLCI96+	特殊モード	9種類 エフェクト
色温度	約2500K~6500K表示	充電時間	約180分 (ACアダプター接続)
照射角	約120度 / Ref-45度	本体取付	カメラネジU1/4"メス
調光範囲	0~100% 連続	本体寸法	約85×85×105mm
照度中心	ノーマル 約1280Lx	本体重量	約480g
距離1m	リフレクター 約3400Lx	ACアダプター	AC100-240V 50/60Hz 19V-3.15A PSE
5400K時/参考値	リフレクター+ディフューザー 約650Lx	付属品	リフレクター・ACアダプター ソフトディフューザー ハンドグリップ・ボールヘッド雲台
マウント	Mini Bowens仕様		

注) LED素子(COB)にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります  
 注) 色温度表示はあくまで目安です。正確な色温度が必要な場合はカラーメータをご使用ください  
 注) 充電はUSB PD65W / USB-C Type充電器でも可能です

高輝度COBランプビーズ採用  
 40Wハイパワーで大光量・高演色性を実現  
 人物・商品・動画撮影で最大の威力を発揮  
 バッテリー内蔵でロケーション撮影にも対応  
 操作も簡単で取扱い、使い良さもバツグン


環境光に合わせ色温度2500K~6500Kまでを選択



照射角120度 広角撮影 / 45度スポット撮影 / 近接撮影まで対応  
 眩しさ軽減 / ソフトンフィルター付属



平均演色性Ra95以上/TLCL指数96以上 高品質で撮影物の色を忠実に再現

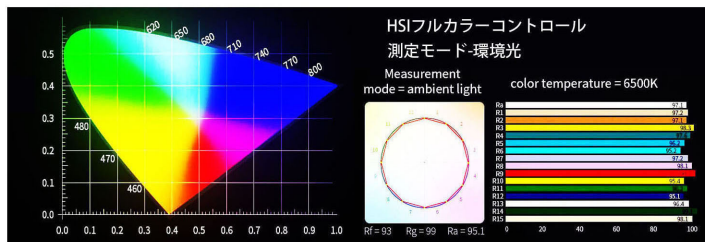

内蔵ファンで安全・安心・長時間照明



映像撮影時の9種類演出照明



LEDハイパワーライトプロ VLP-40W **バイカラータイプ**  
 L27011 JAN 4988115 270111

OPTION



ミニボーエンスソフトボックス MB-30SB  
 L27011-1 JAN 4988115 270180

OPTION



ミニボーエンスマウントバンドア MB-40B  
 L27011-2 JAN 4988115 270197