

NEW




VLP-450L
Professional Powerful
Photography Light

- 撮影状況に合わせ縦位置・横位置の設定が可能,また角度調整も簡単
- 紫外線が含まれていないため,眼にも優しく,絵画等の撮影でも退色の心配なし
- 光面も大きくまんべんなく当たるので光ムラがでにくい
- 撮影物の明るさに合わせ光量の調整が可能
- 色温度調整が可能で長時間の作業でも眼にやさしい
- LED素子の熱による弱点を補う冷却ファン内蔵
- 発熱量も少なく,火傷や火災の心配もない地球に優しい省エネ商品

65W 24V-2.7A 240Pcs 140×395mm


ボディはアルミ材使用
強度・耐久性に優れて
います

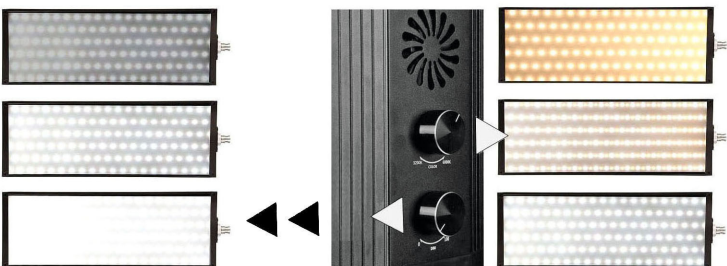

Light adjustment

Color temperature adjustment

色温度調整


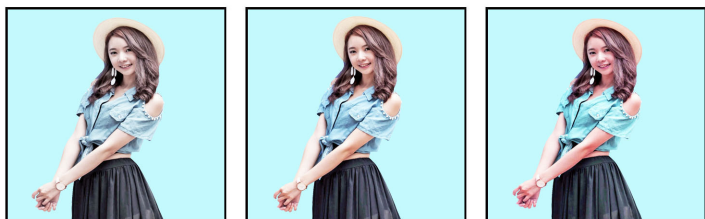


明るさ調整



140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライト,大発光面のため撮影物に近づいての照明が可能,縦位置・横位置で照明でき人物撮影商品撮影に威力を発揮!!

全体を広くムラなく照明

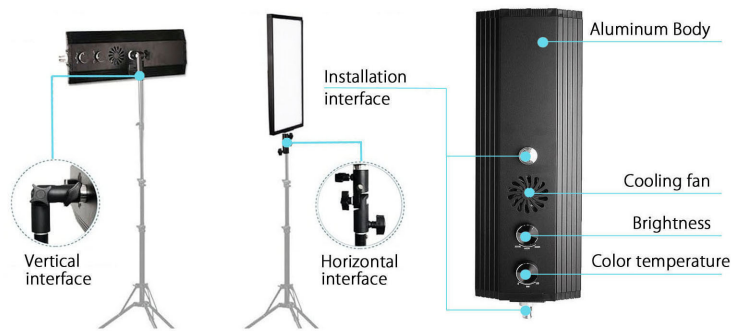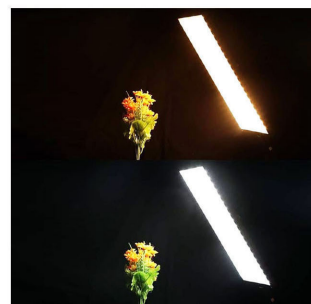

- ① LEDライト
- ② ソフトフィルター
- ③ スタンドホルダー
- ④ 17mmダボ
- ⑤ ACアダプター

※ ライトスタンドはLSシリーズのすべての商品が使用できます

■主な仕様

光源	白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs	照射角	約45度
電源	AC100V 50/60Hz / DC24V-2.7A	角度調整	約180度
最大出力	約65W	発光面	約140×395mm
色温度	約3200K~5500K (目盛表示)	演色性	約Ra90
最大照度 (調光最大時) (距離1m)	白色光 / 中心 / 約 1940lx	冷却方式	本体内部ファン
	橙色光 / 中心 / 約 1950lx	ライト部寸法	約150×450×30mm
	中間色光 / 中心 / 約 1920lx	ライト部重量	約1000g
調光範囲	約10~100%	ACアダプター	DC24V-2.7A PSE

- ▲ LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
- ▲ 極端に温度が高い場所やホコリの多い場所での使用は避けてください。
- ▲ ソフトフィルターを取付けた場合,照度は約20%減少します。
- ▲ 内蔵ファンは静音が発生します。近くにマイクがある場合,テストしてからご使用ください。
- ▲ 正確な色温度が必要な場合はカラーメーターをご使用ください

LEDライトプロVLP-450L

バイカラータイプ

L28282 JAN 4988115 282824